ANTICORIT
TRIPLE PROTECCIÓN

Máxima protección anticorrosiva
para el transporte de sus materiales

LUBRICANTS.
TECHNOLOGY.
PEOPLE.

FUCHS

UN SISTEMA TRIPLE PROTECCIÓN

Nuestra experiencia de más de 85 años en el sector y en más de 100 países con condiciones ambientales extremas, nos ha permitido investigar y desarrollar este sistema para conseguir la máxima protección anticorrosiva en el transporte de cualquier pieza o componente metálico, incluso con presencia de fluidos acuosos en el interior del embalaje.

01 AISLAMIENTO TOTAL DEL EMBALAJE

ANTICORIT FI 5050 VHR

Plástico coextrusionado 5 capas, reutilizable, de muy alta resistencia mecánica y muy baja permeabilidad.

02 RECONVERSIÓN DE LA HUMEDAD Y EL AGUA COMO FLUIDO ANTICORROSIVO

ANTICORIT VCI - ANTICORIT VCI UNI IP-30

Con la aportación en el sistema ANTICORIT TRIPLE PROTECCIÓN de productos VCI en fase vapor, convertimos los restos de humedad y el agua presente en el embalaje en un fluido anticorrosivo, garantizando así la protección durante largos periodos de tiempo.

03 NEUTRALIZACIÓN TOTAL DE LA PRESENCIA DE AGUA

DESECANTE 65 G IND T2 - DESECANTE 519 G IND T2

Las bolsas desecantes incorporan un novedoso indicador visual que advierte cuando éstas ya no son aptas para ser utilizadas como protección anticorrosiva.

APLICACIÓN

01 ANTICORIT FI 5050 VHR

Colocar las 2 bolsas VHR 5 capas cubriendo el interior del embalaje.

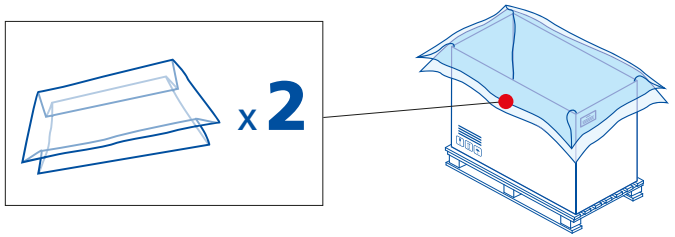

02 ANTICORIT VCI - ANTICORIT VCI UNI IP-30

Después de disponer las piezas a transportar, coloque sobre las mismas 2 dispensadores VCI con los precintos y tapas retirados.

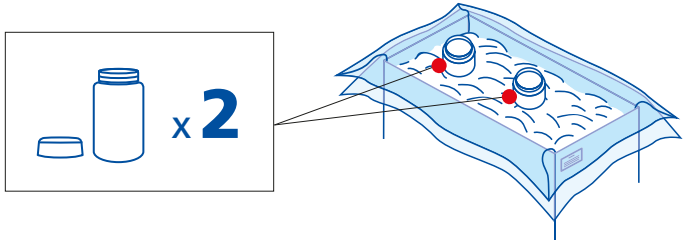

03 DESECANTE 65 G IND T2 - DESECANTE 519 G IND T2

Añadir 2 desecantes en la parte superior y cerrar las bolsas VHR 5 capas, asegurando la máxima hermeticidad.

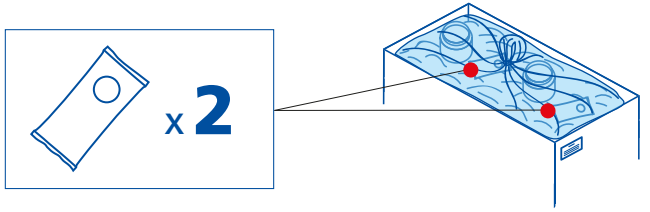

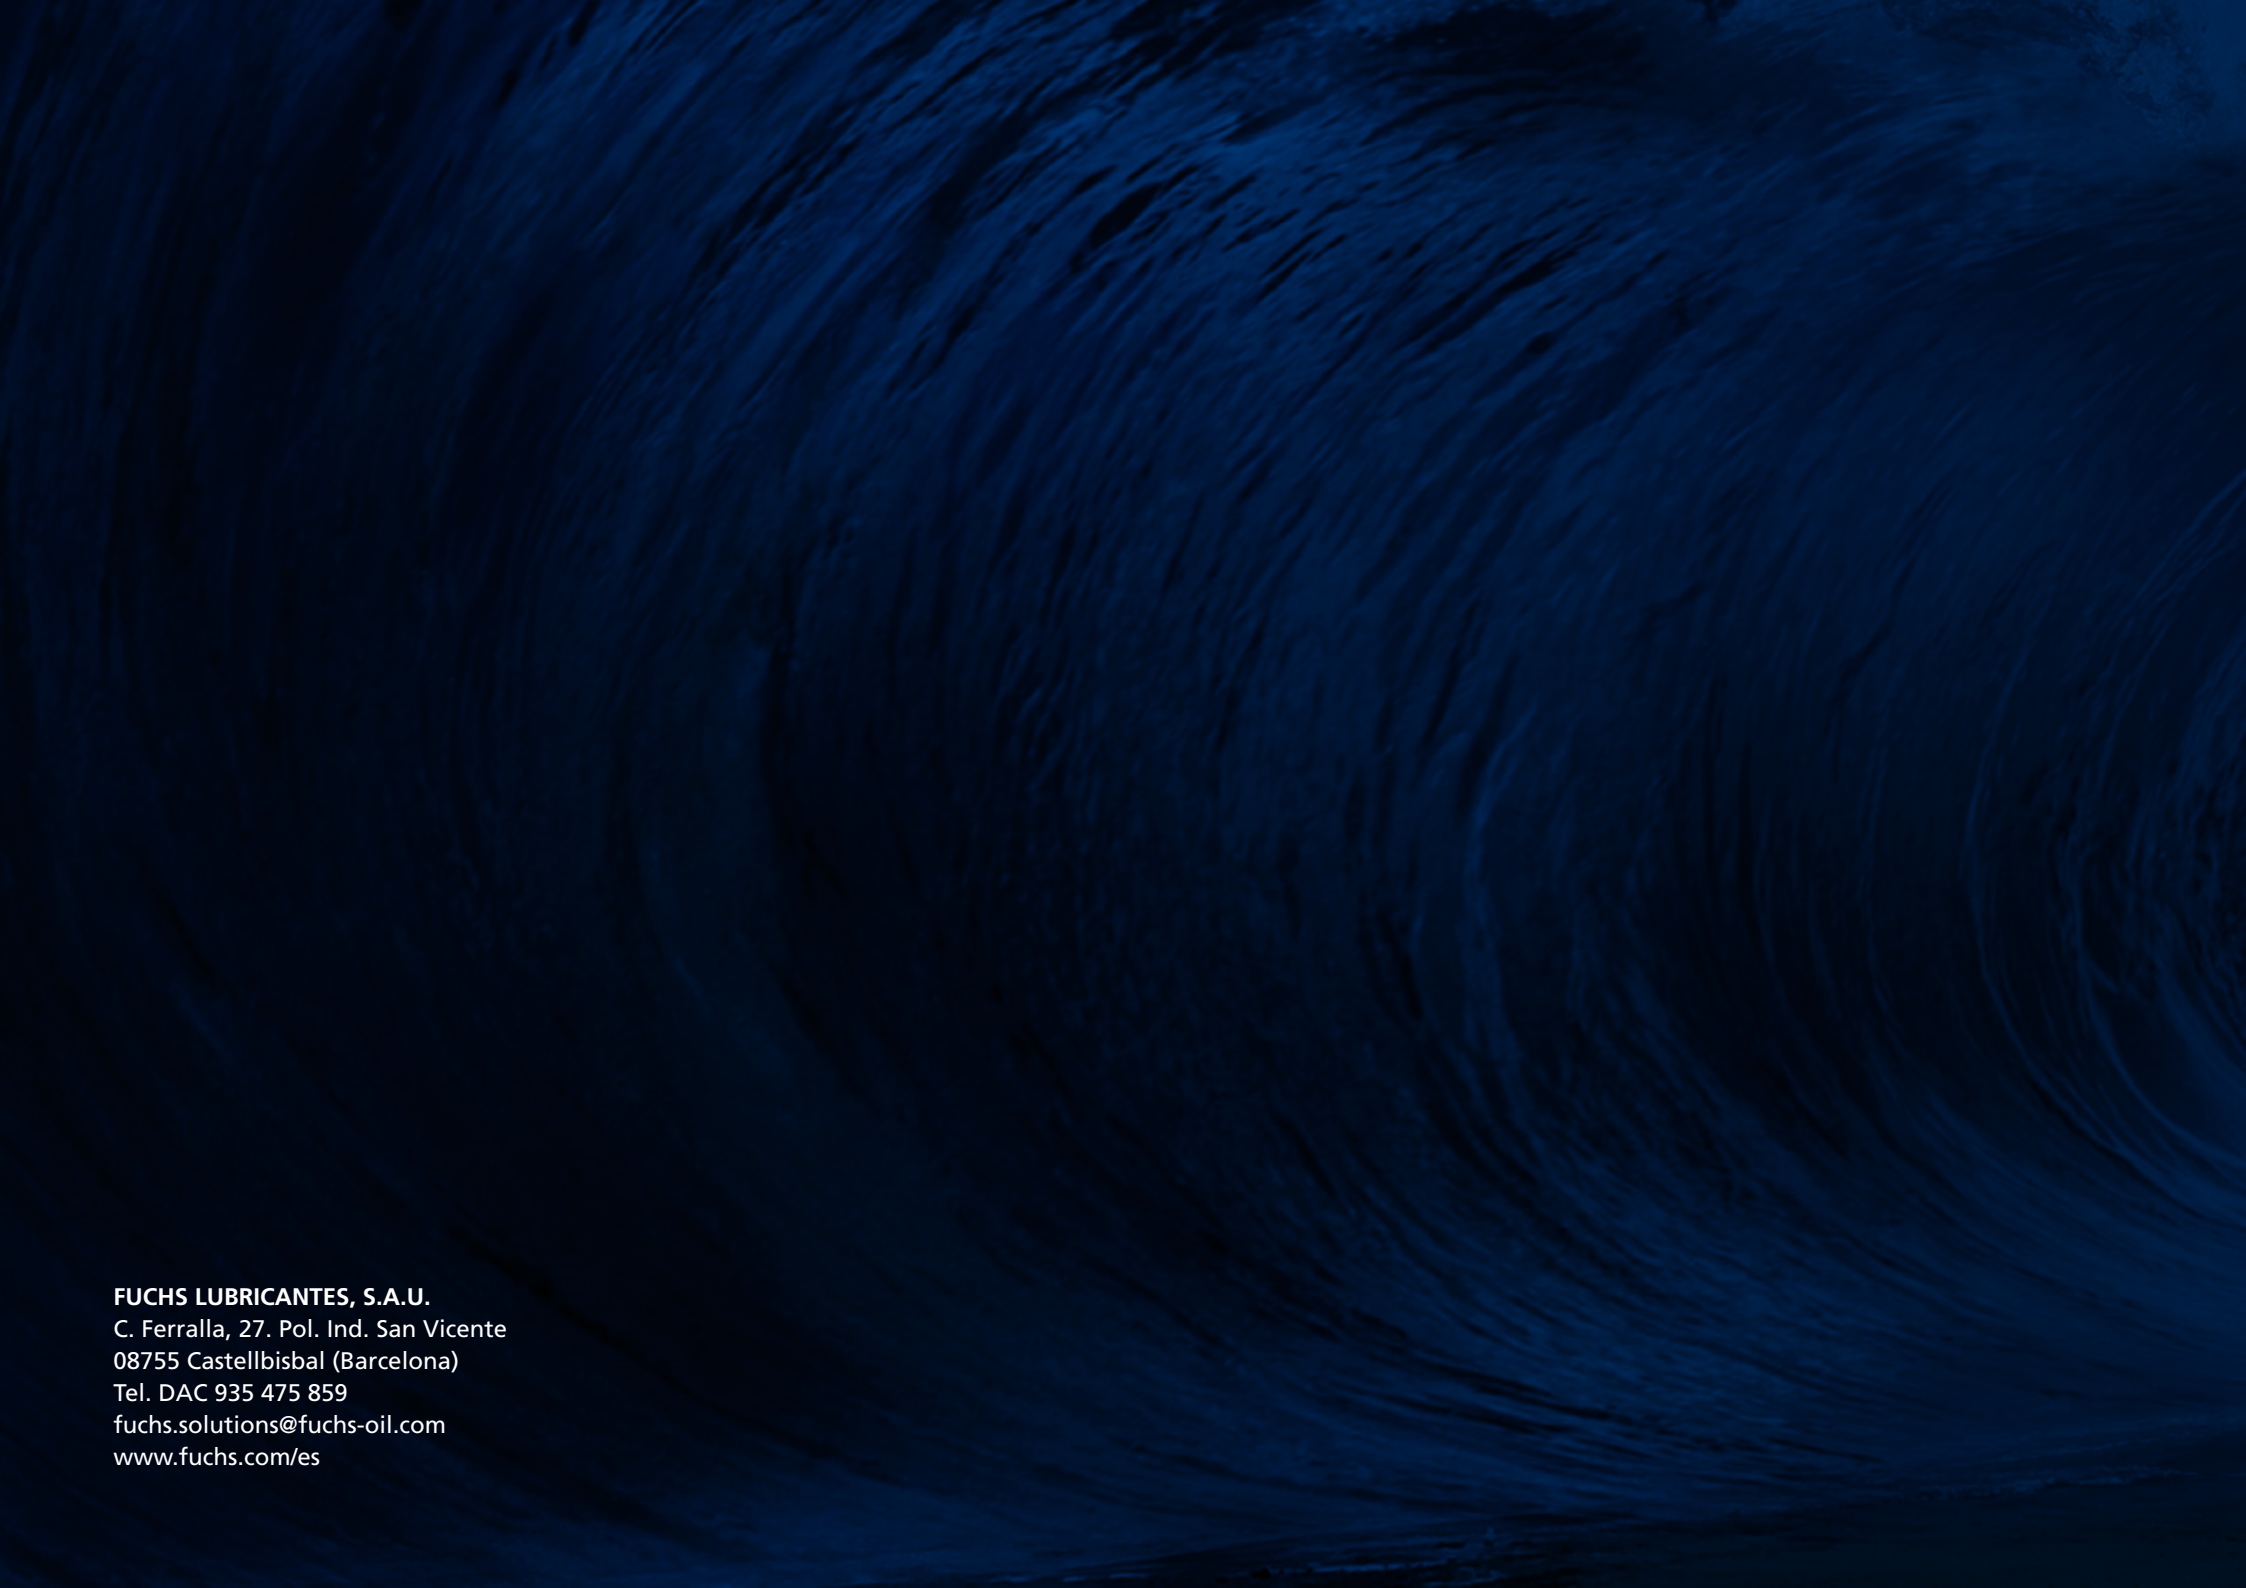

FUCHS LUBRICANTES, S.A.U.
C. Ferralla, 27. Pol. Ind. San Vicente
08755 Castellbisbal (Barcelona)
Tel. DAC 935 475 859
fuchs.solutions@fuchs-oil.com
www.fuchs.com/es