

RENISO TRITON SERIES

LUBRICANTES PARA REFRIGERACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO

LA GAMA DE LUBRICANTES MÁS AMPLIA
Un producto específico para cada aplicación

**SOLUCIONES SINTÉTICAS
PARA REFRIGERACIÓN**
Máximo rendimiento y eficiencia
de los equipos lubricados


TECNOLOGÍA Y DESARROLLO
Fórmulas patentadas y desarrolladas en cooperación
con fabricantes de gases, equipos y compresores

PUREZA, CALIDAD Y LARGA VIDA
Lubricantes libres de impurezas y contaminantes
que alargan la vida de la instalación

SEGURIDAD EN TODAS LAS OPERACIONES
Productos ultrasecos en envases metálicos,
sellados herméticos y con presión de N₂

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE
Cumplen con las mayores exigencias de los gases
de última generación bajos en índice GWP

Datos distribuidor:

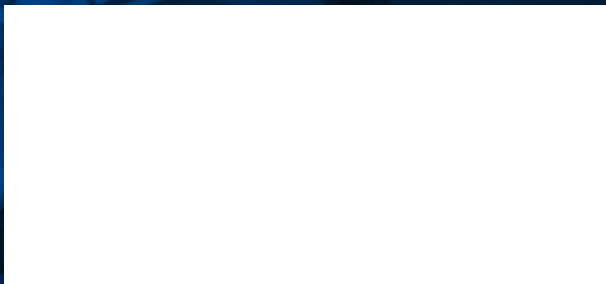

RENISO TRITON Series

Homologado por los principales fabricantes de compresores herméticos, semi-herméticos y de pistón, así como para compresores de tornillo y turbocompresores.

4 claves que los diferencian de los POE convencionales.


1 Alta estabilidad termoquímica




2 Mínima formación de lacas / lodos



3 Excelente miscibilidad con gases



4 Elevada protección frente al desgaste



Ensayo comparativo entre aceites de refrigeración POE's estándar (imagen izquierda de los recuadros) y RENISO TRITON SEZ 80 POE con aditivos especiales (imagen derecha de los recuadros).

- Disponible en múltiples viscosidades (22, 32, 55, 68, 80, 100, 170, 220, 320 cSt).
- Proceso de fabricación bajo presión de nitrógeno, producto ULTRASECO (<30 ppm) protegido en envase metálico que mantiene sus propiedades durante el transporte y la manipulación.
- Disponible en múltiples formatos (1, 5, 10, 20, 205 L).
- Servicio de ASISTENCIA TÉCNICA que permite, analizando el lubricante en uso, realizar intervenciones correctivas en las instalaciones para mayor rendimiento de los equipos frigoríficos y eficiencia energética.

Para refrigeración con gases HFC de bajo GWP sustitutos del R22, R404 R422 y R507, como por ejemplo el R427A, R407, R410 y mezclas equivalentes.

FUCHS LUBRICANTES, S.A.U.

C/ Ferralla, 27 · Pol. Ind. San Vicente

08755 · Castellbisbal (Barcelona)

Tel. +34 93 773 02 67