

Smøreoversikt Caterpillar beltegraver

MOTOR

TITAN CARGO SAE 5W-40	CAT ECF-3
TITAN CARGO SAE 10W-30	CAT ECF-3
TITAN CARGO SAE 15W-40	CAT ECF-3
TITAN CARGO MAXX II SAE 10W-40	CAT ECF-3
TITAN CARGO MAXX II SAE 5W-30	CAT ECF-3

HYDRAULIK


TITAN UTTO TO-4 SAE 10W	CAT TO-4
--------------------------------	-----------------

KJØREREDUKSJONSGIR & SVINGIREDUKSJONSGIR

TITAN UTTO TO-4 SAE 30W	CAT TO-4
--------------------------------	-----------------

FETTSMØRING

RENOLIT MOLYWAY LI 752
RENOLIT MOLYWAY LICAX ARCTIC

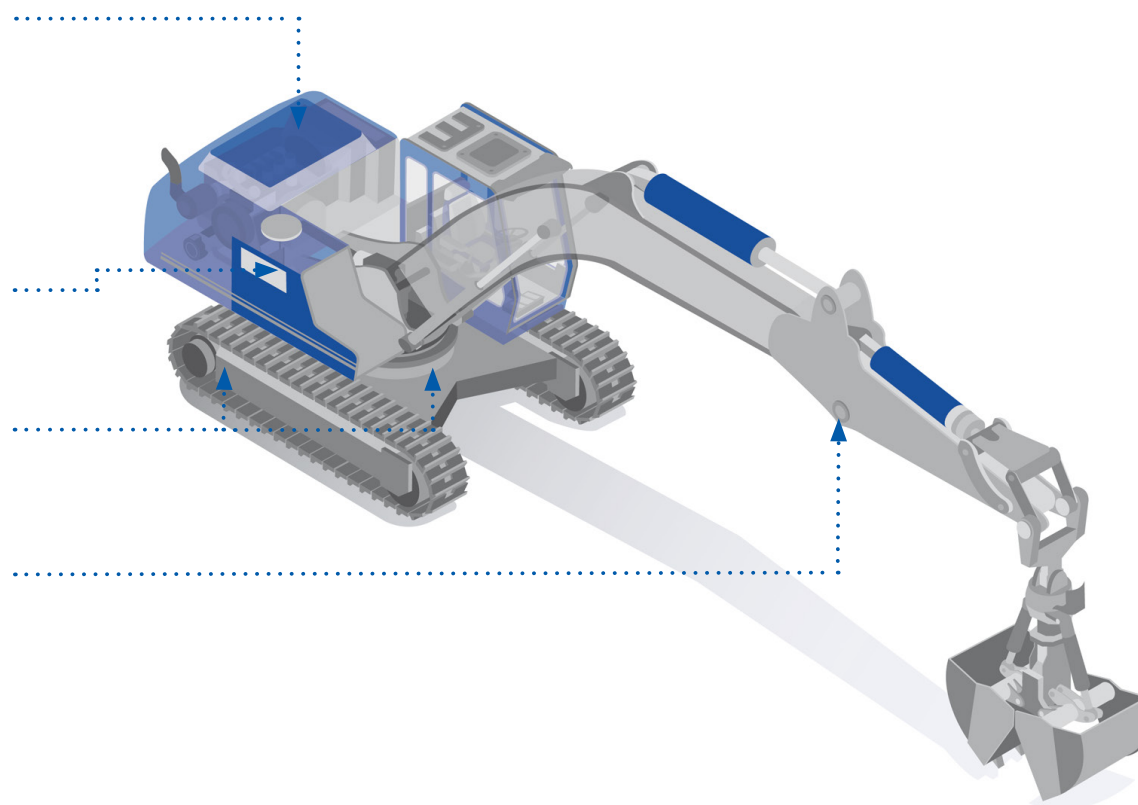

Informasjonen i denne produktinformasjonen er basert på FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBHs erfaring og kunnskap innen utvikling og produksjon av smøremidler, og representerer den nåværende «state-of-the-art». Produktenes ytelse kan påvirkes av en rekke faktorer, spesielt den spesifikke anvendelse, påføringsmetode, det operative miljøet, komponentenes forbehandling, ytre forurensning eller lignende. På bakgrunn av dette er det ikke mulig å gi universelt gyldige uttalelser om våre produkters funksjon. Informasjonen i denne produktinformasjonen representerer generelle, ikke-bindende retningslinjer. Ingen garanti, uttrykt eller antydning, er gitt om egenskapene til produktet eller dets egnethet for en gitt applikasjon. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med en av FUCHS applikasjonsingeniører for å diskutere applikasjonsforhold og ytelseskriterier for produktene for produktene anvendes. Det er brukerens ansvar å teste funksjonell egnethet for produktet og å bruke det på anbefalt måte. Våre produkter er under stadig forbedring. Vi forbeholder derfor retten til å endre vårt produktprogram, produktene og produksjonsprosene, samt alle detaljer i våre produktdatablad når som helst og uten forvarsel, med mindre annet er beskrevet i individuelle kundeavtaler. Ved utgivelsen av denne produktinformasjonen opphører alle tidligere utgaver å gjelde. I forkant av enhver form for reproduksjon kreves skriftlig tillatelse fra FUCHS Schmierstoffe GmbH.

Smøreoversikt

Volvo beltegraver

MOTOR

TITAN CARGO SAE 5W-40, 10W-30, 15W-40 **VDS-4.5**

TITAN CARGO MAXX II
SAE 10W-40, 5W-30 **VDS-4.5**

KJØLEVÆSKE

FRICOFIN LD **VCS 2**

HYDRAULIK

RENOLIN ZAF HVXA 46 **ISO 6743-4: L-HV**

KJØREREDUKSJONSGIR & SVINGIREDUKSJONSGIR

TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90 **97312, API GL-4/5**

TITAN GEAR HYP LD SAE 80W-90 **97321, API GL-5**


TITAN GEARWAY LS5 SAE 80W-90 **API GL-5**

FETTSMØRING

RENOLIT CG 92

RENOLIT CG 62

PLANTOGEL CG 82

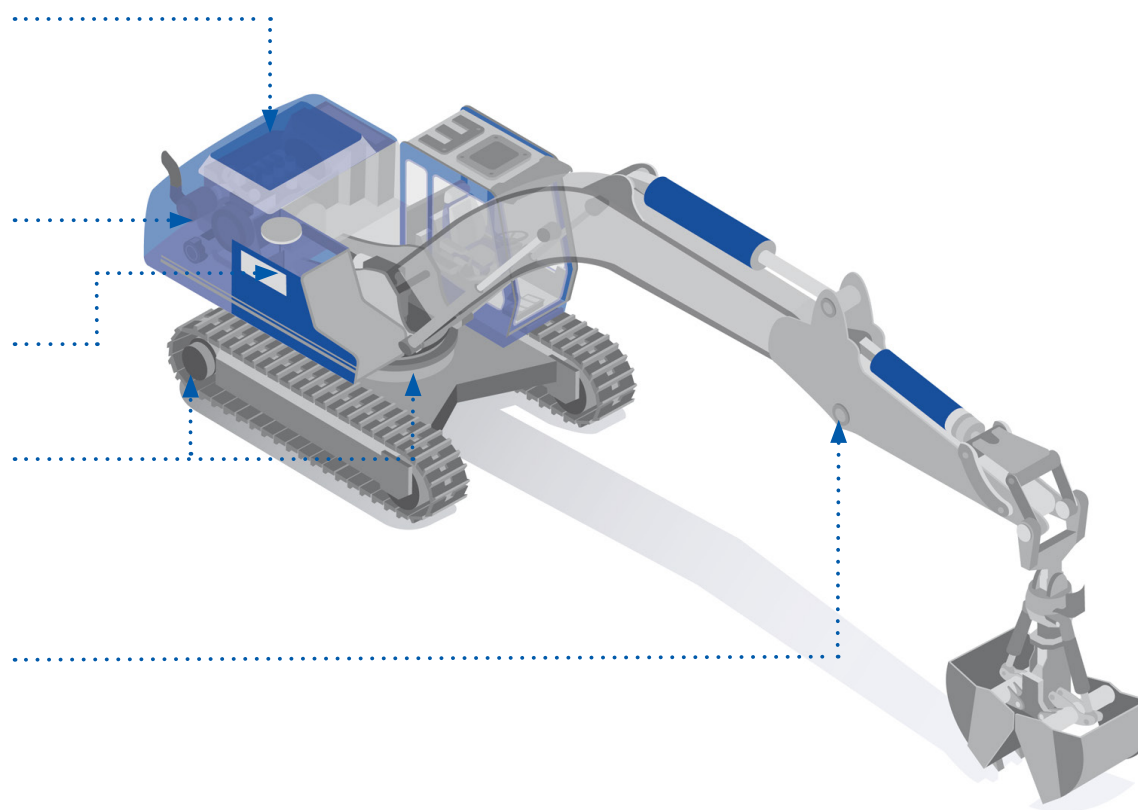

Informasjonen i denne produktinformasjonen er basert på FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBHs erfaring og kunnskap innen utvikling og produksjon av smøremidler, og representerer den nåværende «state-of-the-art». Produktens ytelse kan påvirkes av en rekke faktorer, spesielt den spesifikke anvendelse, påføringsmetode, det operative miljøet, komponentenes forbehandling, ytre forurensning eller lignende. På bakgrunn av dette er det ikke mulig å gi universelt gyldige uttalelser om våre produkters funksjon. Informasjonen i denne produktinformasjonen representerer generelle, ikke-bindende retningslinjer. Ingen garanti, uttrykt eller antydning, er gitt om egenskapene til produktet eller dets egnethet for en gitt applikasjon. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med en av FUCHS applikasjonsingeniører for å diskutere applikasjonsforhold og ytelseskriterier for produktene for produktene anvendes. Det er brukerens ansvar å teste funksjonell egnethet for produktet og å bruke det på anbefalt måte. Våre produkter er under stadig forbedring. Vi forbeholder derfor retten til å endre vårt produktprogram, produktene og produksjonsprosene, samt alle detaljer i våre produktdatablad når som helst og uten forvarsel, med mindre annet er beskrevet i individuelle kundeavtaler. Ved utgivelsen av denne produktinformasjonen opphører alle tidligere utgaver å gjelde. I forkant av enhver form for reproduksjon kreves skriftlig tillatelse fra FUCHS Schmierstoffe GmbH.

Smøreoversikt Hitachi beltegraver

MOTOR

TITAN CARGO SAE 5W-40, 10W-30, 15W-40 **JASO DH-2**

TITAN CARGO MAXX
SAE 10W-40, 5W-30 **JASO DH-2**

KJØLEVÆSKE

FRICOFIN LD

HYDRAULIK

RENOLIN ZAF HVXA 46 **ISO 6734-4: L-HV**

PLANTOHYD SE 46 **ISO 15380: HEES**

SVINGREDUKSJONSGIR OG SVINGRINGGIR

TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90 **API GL-4/5**


TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90 **API GL-4/5**

FETTSMØRING

RENOLIT CG 92

RENOLIT CG 62

PLANTOGEL CG 82

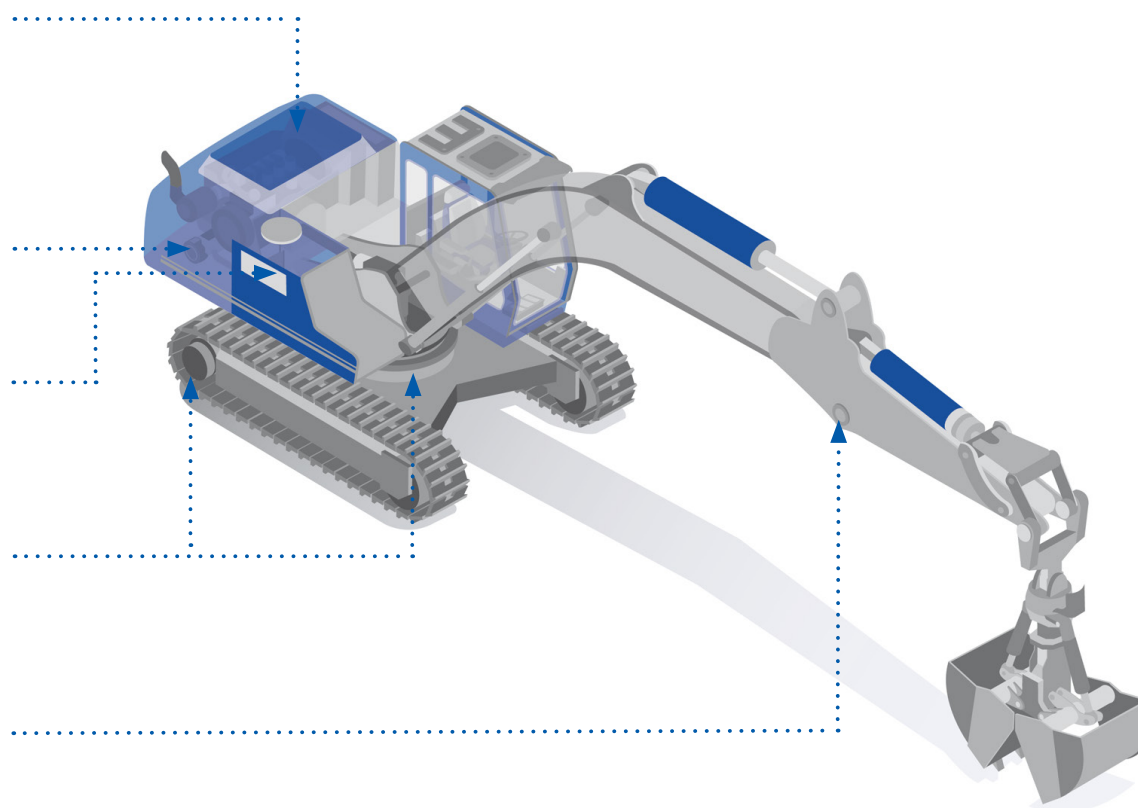

Informasjonen i denne produktinformasjonen er basert på FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBHs erfaring og kunnskap innen utvikling og produksjon av smøremidler, og representerer den nåværende «state-of-the-art». Produktens ytelse kan påvirkes av en rekke faktorer, spesielt den spesifikke anvendelse, påføringsmetode, det operative miljøet, komponentenes forbehandling, ytre forurensning eller lignende. På bakgrunn av dette er det ikke mulig å gi universelt gyldige uttalelser om våre produkters funksjon. Informasjonen i denne produktinformasjonen representerer generelle, ikke-bindende retningslinjer. Ingen garanti, uttrykt eller antydning, er gitt om egenskapene til produktet eller dets egnethet for en gitt applikasjon. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med en av FUCHS applikasjonsingeniører for å diskutere applikasjonsforhold og ytelseskriterier for produktene for produktene anvendes. Det er brukerens ansvar å teste funksjonell egnethet for produktet og å bruke det på anbefalt måte. Våre produkter er under stadig forbedring. Vi forbeholder derfor retten til å endre vårt produktprogram, produktene og produksjonsprosene, samt alle detaljer i våre produktdatablad når som helst og uten forvarsel, med mindre annet er beskrevet i individuelle kundeavtaler. Ved utgivelsen av denne produktinformasjonen opphører alle tidligere utgaver å gjelde. I forkant av enhver form for reproduksjon kreves skriftlig tillatelse fra FUCHS Schmierstoffe GmbH.

Smøreoversikt Komatsu beltegraver

MOTOR

TITAN CARGO SAE 5W-40, 10W-30, 15W-40

TITAN CARGO MAXX II SAE 10W-40, 5W-30

KJØLEVÆSKE

FRICOFIN LD

HYDRAULIK

TITAN UTTO TO-4 SAE 10W

RENOLIN ZAF HVXA 46

PLANTOBYD SE 46

KJØREREDUKSJONSGIR & SVINGIREDUKSJONSGIR

TITAN UTTO TO-4 SAE 30


TITAN UTTO TO-4 SAE 30

FETTSMØRING

RENOLIT CG 92

RENOLIT CG 62

PLANTOGEL CG 82

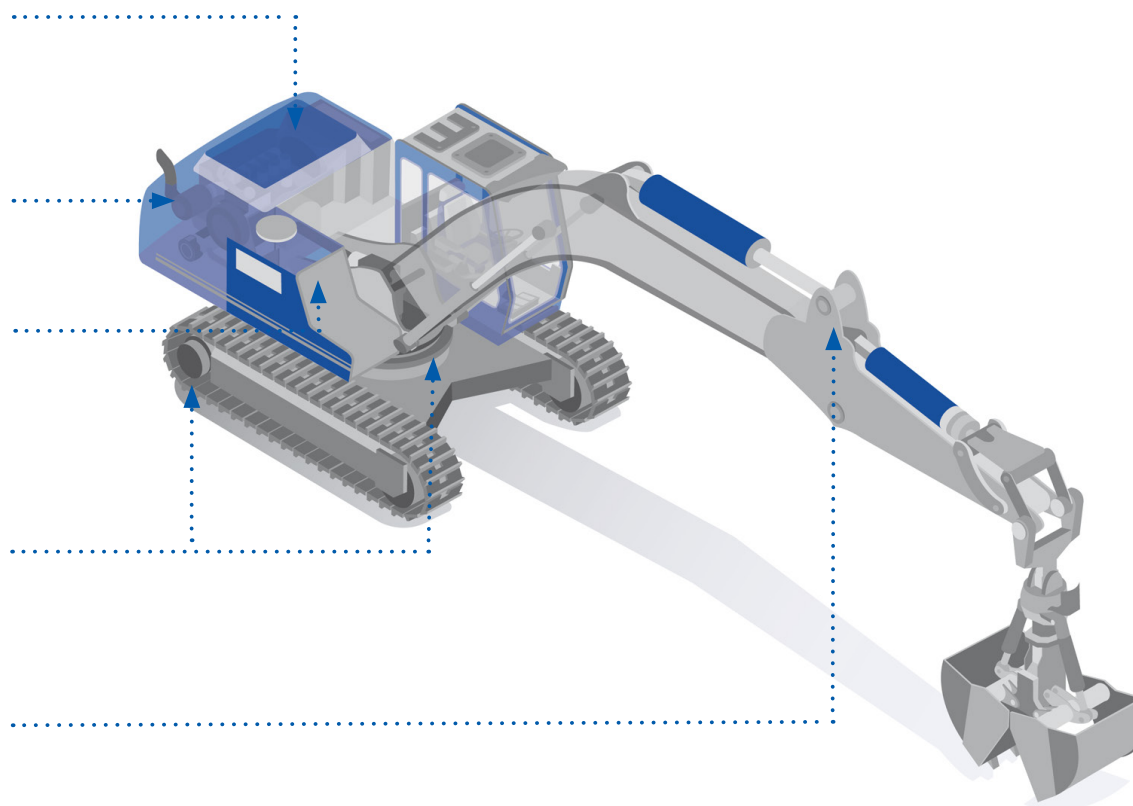

Informasjonen i denne produktinformasjonen er basert på FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBHs erfaring og kunnskap innen utvikling og produksjon av smøremidler, og representerer den nåværende «state-of-the-art». Produktens ytelse kan påvirkes av en rekke faktorer, spesielt den spesifikke anvendelse, påføringsmetode, det operative miljøet, komponentenes forbehandling, ytre forurensning eller lignende. På bakgrunn av dette er det ikke mulig å gi universelt gyldige uttalelser om våre produkters funksjon. Informasjonen i denne produktinformasjonen representerer generelle, ikke-bindende retningslinjer. Ingen garanti, uttrykt eller antydning, er gitt om egenskapene til produktet eller dets egnethet for en gitt applikasjon. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med en av FUCHS applikasjonsingeniører for å diskutere applikasjonsforhold og ytelseskriterier for produktene for produktene anvendes. Det er brukerens ansvar å teste funksjonell egnethet for produktet og å bruke det på anbefalt måte. Våre produkter er under stadig forbedring. Vi forbeholder derfor retten til å endre vårt produktprogram, produktene og produksjonsprosene, samt alle detaljer i våre produktdatablad når som helst og uten forvarsel, med mindre annet er beskrevet i individuelle kundeavtaler. Ved utgivelsen av denne produktinformasjonen opphører alle tidligere utgaver å gjelde. I forkant av enhver form for reproduksjon kreves skriftlig tillatelse fra FUCHS Schmierstoffe GmbH.