

Smörjöversikt Caterpillar grävmaskiner

MOTOR

TITAN CARGO SAE 5W-40	CAT ECF-3
TITAN CARGO SAE 10W-30	CAT ECF-3
TITAN CARGO SAE 15W-40	CAT ECF-3
TITAN CARGO MAXX II SAE 10W-40	CAT ECF-3
TITAN CARGO MAXX II SAE 5W-30	CAT ECF-3

HYDRAULIK


TITAN UTTO TO-4 SAE 10W	CAT TO-4
--------------------------------	-----------------

NAVREDUKTION & SVÄNGVÄXEL

TITAN UTTO TO-4 SAE 30W	CAT TO-4
--------------------------------	-----------------

SMÖRJFETT

RENOLIT MOLYWAY LI 752
RENOLIT MOLYWAY LICAX ARCTIC

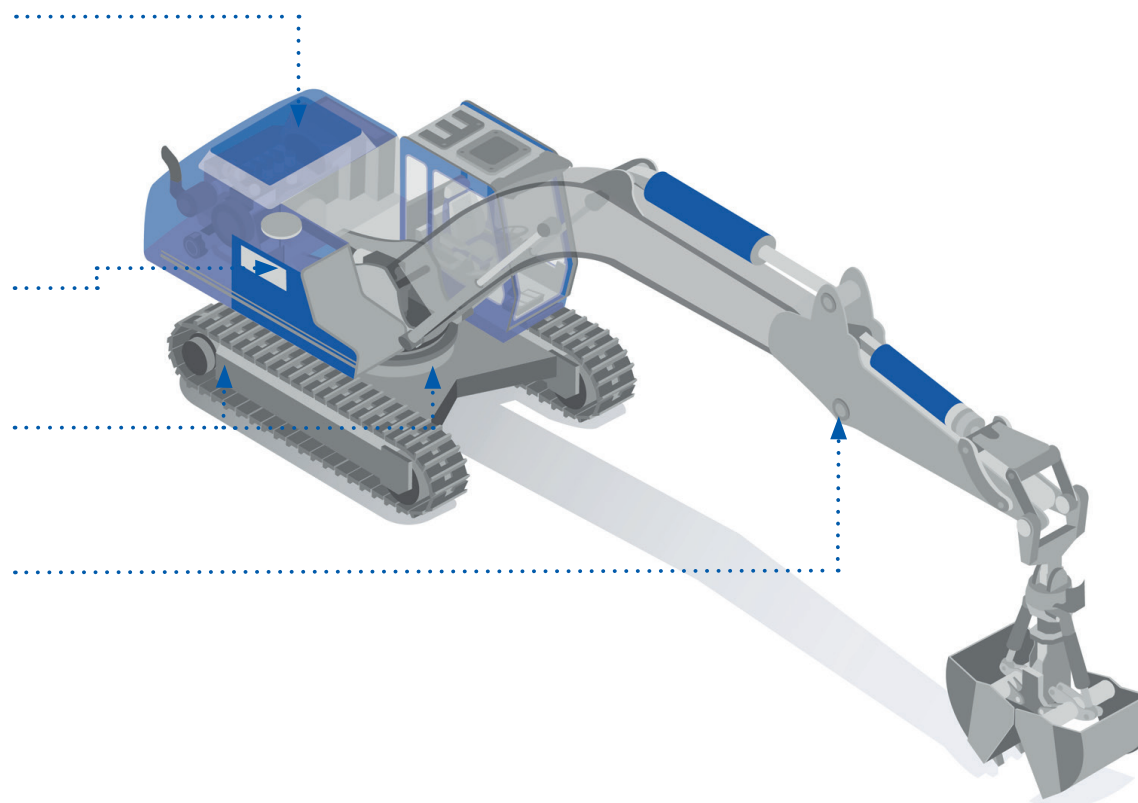

Informationen i denna produktinformation är baserad på FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB's erfarenhet och kunskap gällande utveckling och produktion av smörjmedel och representerar den senaste tekniken. Prestandan hos våra produkter kan påverkas av en serie av faktorer, speciellt den specifika användningen, applikationsmetoden, omgivande driftsmiljö, förbehandling av komponenten, tänkbar extern kontaminering etc. Av denna anledning, så är det inte möjligt att göra generella uttalanden om våra produkters funktion. Informationen i denna produktinformation representerar generella, icke bindande anvisningar. Ingen garanti, uttryckt eller underförstått ges om produktens egenskaper eller dess lämplighet för någon angiven applikation. Vi rekommenderar därför att ni konsulterar en FUCHS applikationsingenjör för att diskutera driftsförhållanden och prestandakrav för produkterna innan produkten används. Det är användarens ansvar att testa den funktionella lämpligheten gällande produkten och använda den med motsvarande omsorg. Våra produkter genomgår ständiga förbättringar. Vi förbehåller oss därför rätten att ändra vårt produktprogram, produkterna och deras tillverkningsprocesser samt alla detaljer i våra produktblad när som helst och utan förvarning, om inte annat föreskrivs i kundspecifika avtal. I och med offentliggörandet av denna produktinformation så upphör alla tidigare utgåvor att gälla. Alla former av reproduktion kräver föregående skriftligt tillstånd från FUCHS Schmierstoffe GmbH.

Smörjöversikt Volvo grävmaskiner

MOTOR

TITAN CARGO SAE 5W-40, 10W-30, 15W-40 **VDS-4.5**

TITAN CARGO MAXX II
SAE 10W-40, 5W-30 **VDS-4.5**

KYLARVÄTSKA

FRICOFIN LD **VCS 2**

HYDRAULIK

RENOLIN ZAF HVXA 46 **ISO 6743-4: L-HV**

NAVREDUKTION & SVÄNGVÄXEL

TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90 **97312, API GL-4/5**

TITAN GEAR HYP LD SAE 80W-90 **97321, API GL-5**


TITAN GEARWAY LS5 SAE 80W-90 **API GL-5**

SMÖRJFETT

RENOLIT CG 92

RENOLIT CG 62

PLANTOGEL CG 82

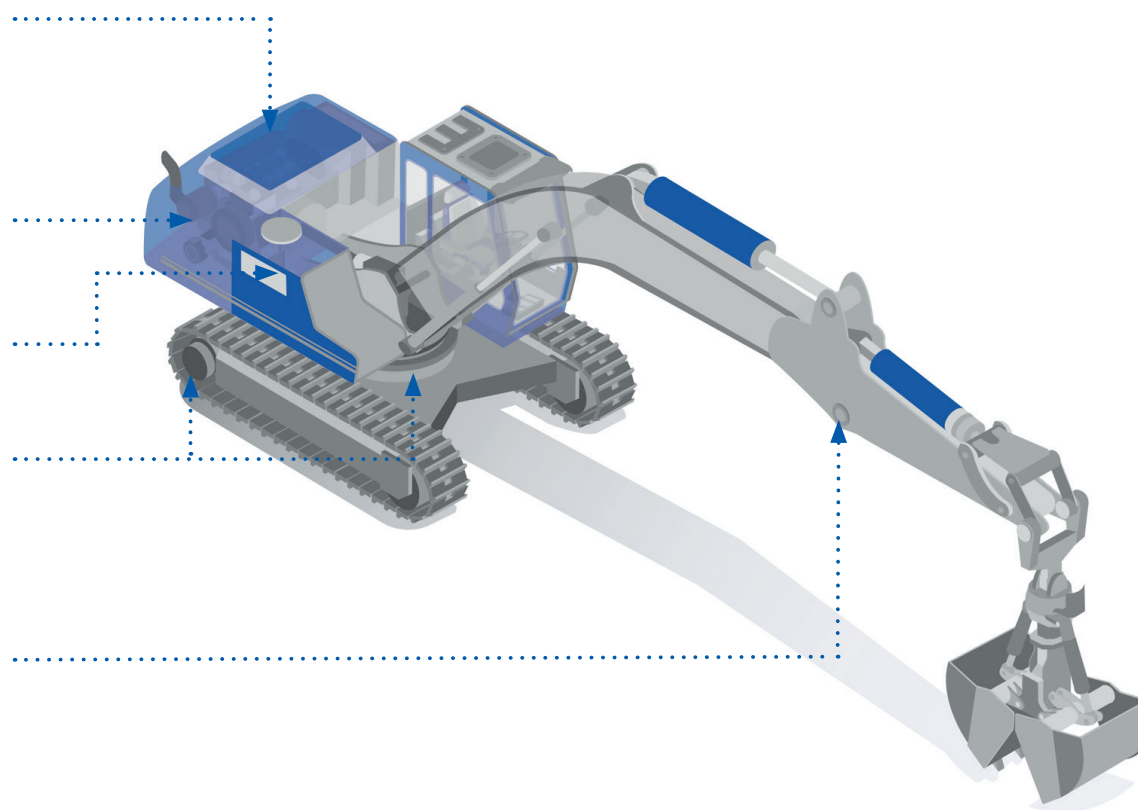

Informationen i denna produktinformation är baserad på FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB's erfarenhet och kunskap gällande utveckling och produktion av smörjmedel och representerar den senaste tekniken. Prestandan hos våra produkter kan påverkas av en serie av faktorer, speciellt den specifika användningen, applikationsmetoden, omgivande driftsmiljö, förbehandling av komponenten, tänkbar extern kontaminering etc. Av denna anledning, så är det inte möjligt att göra generella uttalanden om våra produkters funktion. Informationen i denna produktinformation representerar generella, icke bindande anvisningar. Ingen garanti, uttryckt eller underförstått ges om produktens egenskaper eller dess lämplighet för någon angiven applikation. Vi rekommenderar därför att ni konsulterar en FUCHS applikationsingenjör för att diskutera driftsförhållanden och prestandakrav för produkterna innan produkten används. Det är användarens ansvar att testa den funktionella lämpligheten gällande produkten och använda den med motsvarande omsorg. Våra produkter genomgår ständiga förbättringar. Vi förbehåller oss därför rätten att ändra vårt produktprogram, produkterna och deras tillverkningsprocesser samt alla detaljer i våra produktblad när som helst och utan förvarning, om inte annat föreskrivs i kundspecifika avtal. I och med offentliggörandet av denna produktinformation så upphör alla tidigare utgåvor att gälla. Alla former av reproduktion kräver föregående skriftligt tillstånd från FUCHS Schmierstoffe GmbH.

Smörjöversikt Hitachi grävmaskiner

MOTOR

TITAN CARGO SAE 5W-40, 10W-30, 15W-40 **JASO DH-2**

TITAN CARGO MAXX
SAE 10W-40, 5W-30 **JASO DH-2**

KYLARVÄTSKA

FRICOFIN LD

HYDRAULIK

RENOLIN ZAF HVXA 46 **ISO 6734-4: L-HV**

PLANTOHYD SE 46 **ISO 15380: HEES**

NAVREDUKTION & SVÄNGVÄXEL

TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90 **API GL-4/5**


TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90 **API GL-4/5**

SMÖRJFETT

RENOLIT CG 92

RENOLIT CG 62

PLANTOGEL CG 82

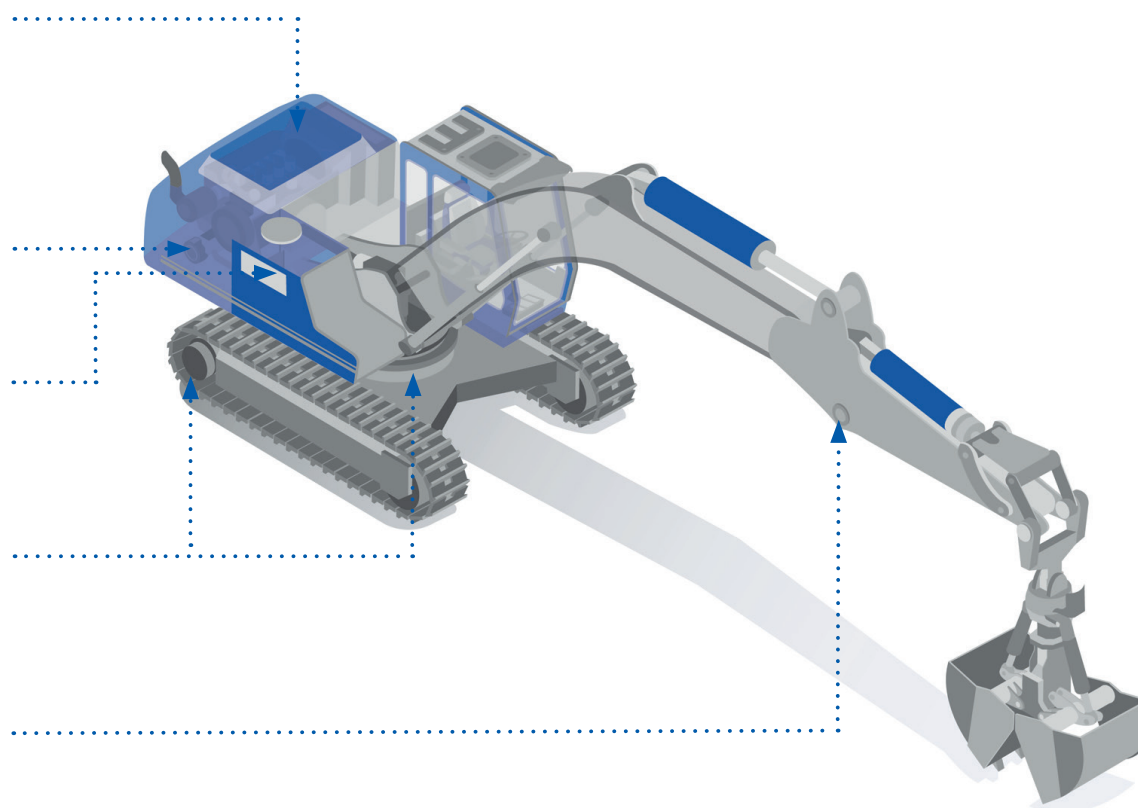

Informationen i denna produktinformation är baserad på FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB's erfarenhet och kunskap gällande utveckling och produktion av smörjmedel och representerar den senaste tekniken. Prestandan hos våra produkter kan påverkas av en serie av faktorer, speciellt den specifika användningen, applikationsmetoden, omgivande driftsmiljö, förbehandling av komponenten, tänkbar extern kontaminering etc. Av denna anledning, så är det inte möjligt att göra generella uttalanden om våra produkters funktion. Informationen i denna produktinformation representerar generella, icke bindande anvisningar. Ingen garanti, uttryckt eller underförstått ges om produktens egenskaper eller dess lämplighet för någon angiven applikation. Vi rekommenderar därför att ni konsulterar en FUCHS applikationsingenjör för att diskutera driftsförhållanden och prestandakrav för produkterna innan produkten används. Det är användarens ansvar att testa den funktionella lämpligheten gällande produkten och använda den med motsvarande omsorg. Våra produkter genomgår ständiga förbättringar. Vi förbehåller oss därför rätten att ändra vårt produktprogram, produkterna och deras tillverkningsprocesser samt alla detaljer i våra produktblad när som helst och utan förvarning, om inte annat föreskrivs i kundspecifika avtal. I och med offentliggörandet av denna produktinformation så upphör alla tidigare utgåvor att gälla. Alla former av reproduktion kräver föregående skriftligt tillstånd från FUCHS Schmierstoffe GmbH.

Smörjöversikt Komatsu grävmaskiner

MOTOR

TITAN CARGO SAE 5W-40, 10W-30, 15W-40

TITAN CARGO MAXX II SAE 10W-40, 5W-30

KYLARVÄTSKA

FRICOFIN LD

HYDRAULIK

TITAN UTTO TO-4 SAE 10W

RENOLIN ZAF HVXA 46

PLANTOHYD SE 46

NAVREDUKTION & SVÄNGVÄXEL

TITAN UTTO TO-4 SAE 30


TITAN UTTO TO-4 SAE 30

SMÖRJFETT

RENOLIT CG 92

RENOLIT CG 62

PLANTOGEL CG 82

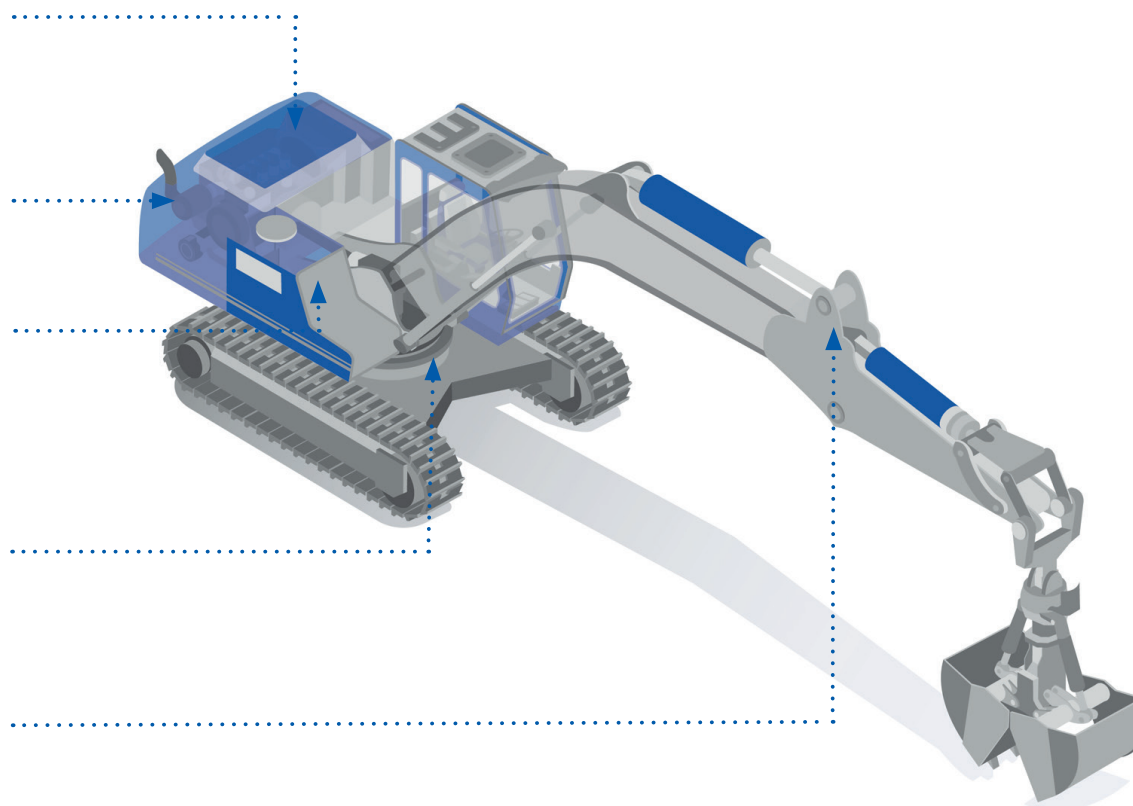

Informationen i denna produktinformation är baserad på FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB's erfarenhet och kunskap gällande utveckling och produktion av smörjmedel och representerar den senaste tekniken. Prestandan hos våra produkter kan påverkas av en serie av faktorer, speciellt den specifika användningen, applikationsmetoden, omgivande driftsmiljö, förbehandling av komponenten, tänkbar extern kontaminering etc. Av denna anledning, så är det inte möjligt att göra generella uttalanden om våra produkters funktion. Informationen i denna produktinformation representerar generella, icke bindande anvisningar. Ingen garanti, uttryckt eller underförstått ges om produktens egenskaper eller dess lämplighet för någon angiven applikation. Vi rekommenderar därför att ni konsulterar en FUCHS applikationsingenjör för att diskutera driftsförhållanden och prestandakrav för produkterna innan produkten används. Det är användarens ansvar att testa den funktionella lämpligheten gällande produkten och använda den med motsvarande omsorg. Våra produkter genomgår ständiga förbättringar. Vi förbehåller oss därför rätten att ändra vårt produktprogram, produkterna och deras tillverkningsprocesser samt alla detaljer i våra produktblad när som helst och utan förvarning, om inte annat föreskrivs i kundspecifika avtal. I och med offentliggörandet av denna produktinformation så upphör alla tidigare utgåvor att gälla. Alla former av reproduktion kräver föregående skriftligt tillstånd från FUCHS Schmierstoffe GmbH.