

TITAN ATF 8400 ULV


Das neueste ultra-niedrigviskose Automatikgetriebeöl im FUCHS-Portfolio.

Sehr geehrte Lesende,

wir möchten Sie gerne über die neuste Ergänzung unseres ATF-Portfolios informieren: TITAN ATF 8400 ULV.

Allgemeine Informationen

Fahrzeughersteller sind weiterhin bestrebt, die Emissionen ihrer Fahrzeuge immer weiter zu reduzieren. Dies hat Einfluss auf alle Komponenten des Antriebsstranges. Speziell das Getriebe spielt eine wichtige Rolle bei der Erreichung aktueller und zukünftiger Emissionsziele. Der Trend geht hier klar zu niedrigviskoseren Schmierstoffen, nicht nur im Motor, sondern insbesondere im Getriebe. Diese Entwicklung lässt sich über die letzten Jahre lässt sich im nachfolgenden Diagramm deutlich erkennen.

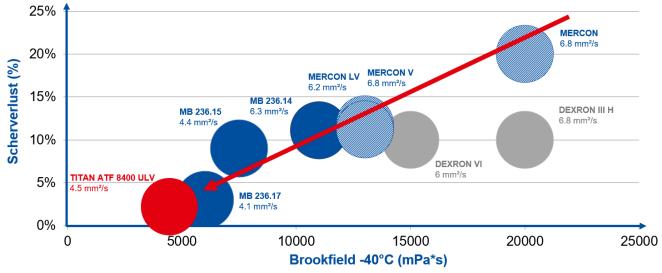



Siehe auch: "AIS - Die Bedeutung des richtigen Automatikgetriebeöls" (03.09.2018)

Telefon: +49 621 3701-0

zentrale-flg@fuchs.com

Telefax: +49 621 3701-7000



Produktprofil und Anwendung

TITAN ATF 8400 ULV

Spezifikationen	Freigaben	FUCHS Empfehlungen
		AISIN WARNER AW-2
		BMW 83 22 2 413 477 (ATF 7)
		DEXRON ULV `
		FORD MERCON ULV
-	-	FORD WSS-M2C949-A
		PSA 16 350 560 80
		VW G 053 001
		VW G 060 540
		VOLVO 31492172

Mit der Einführung von TITAN ATF 8400 ULV hat FUCHS ein modernes Getriebeöl entwickelt, welches diese Ziele unterstützt. Es eignet sich für ultra-niedrigviskose Anwendungen in Automatikgetrieben japanischer Hersteller (AISIN WARNER AW-2) und ist ideal für den Einsatz in Fahrzeugen großer deutscher, französischer und amerikanischer Hersteller (FORD MERCON ULV & GM DEXRON ULV).

Der Produktname von TITAN 8400 ULV setzt sich wie folgt zusammen:



Wichtig: Dieses ATF ist nicht rückwärtskompatibel zu früheren Spezifikationen und kann daher nicht in Getrieben verwendet werden, welche die Spezifikationen AISIN WARNER AW-1, GM DEXRON VI oder FORD MERCON LV erfordern.

Vorteile

- Extrem abgesenkte Viskosität ermöglicht reduzierten Spritverbrauch und reduzierte Emissionen.
- Hervorragenden Anti-Shudder-Eigenschaften
- Ausgezeichneten Verschleißschutz, trotz der abgesenkten Viskosität

Telefon: +49 621 3701-0

zentrale-flg@fuchs.com


- Breite Material Kompatibilität, welches einen großen möglichen Anwendungsbereich unterstützt
- Besser bzw. genauso gute Ergebnissen in Feldversuche im Vergleich zu den aktuell eingesetzten First-Fill Produkt




TITAN ATF 8400 ULV ist die perfekte Vervollständigung unseres ATF-Portfolios.









TITAN ATF 8400 ULV wird in den folgenden Gebindegrößen verfügbar sein:

Produkt	Artikelnummer	Gebindegröße
TITAN ATF 8400 ULV	602089878	1L
	602082992	20L
	602088857	205L

Ihr FUCHS Team Produktmanagement Automotive